


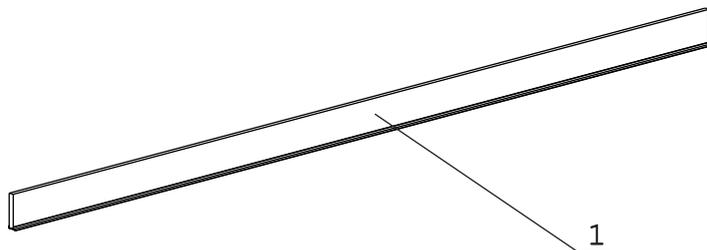


| | | | |
|---|----------------|---|-----------------|
|  | а |  | б |
| Кант Мел Клен 0,4/19 с клеем | 1 шт. L=500 | Уплотнитель для цоколя | 1 шт. L=2720 |


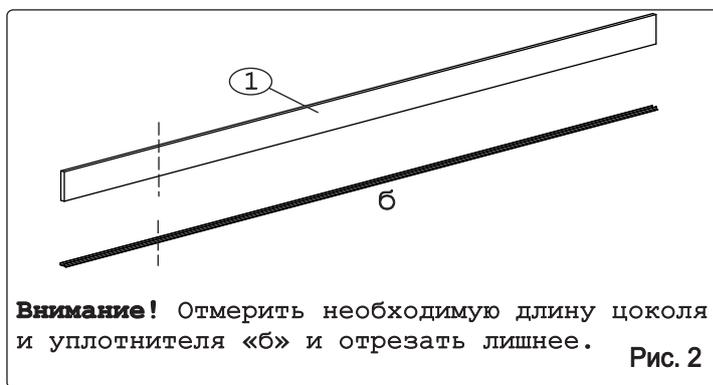


Наименование деталей

1. Цоколь 2720x100 1 шт.

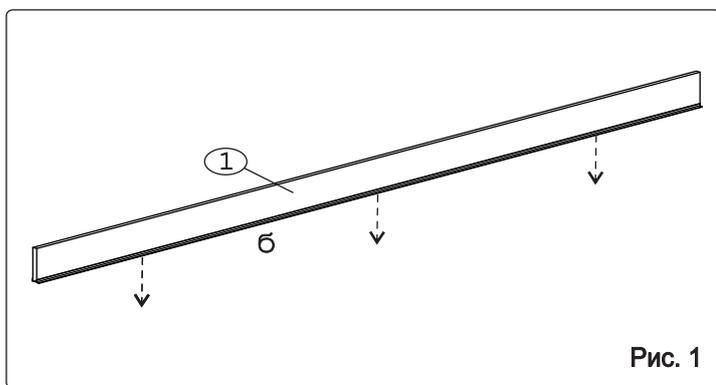

Внимание! Отмерить и отрезать 2 отрезка канта длиной 130-150 мм. С помощью горячего утюга прижать кант к торцам с усилием на 5-7 секунд. Обрезать выступающие края канта с помощью острого ножа.

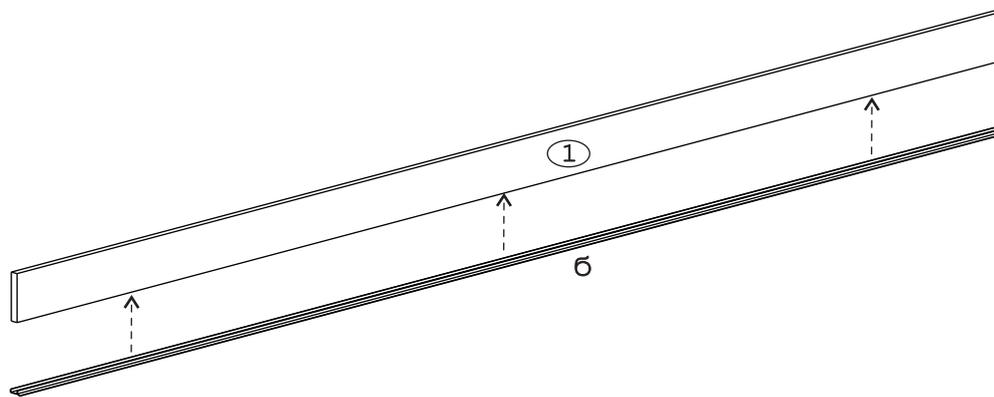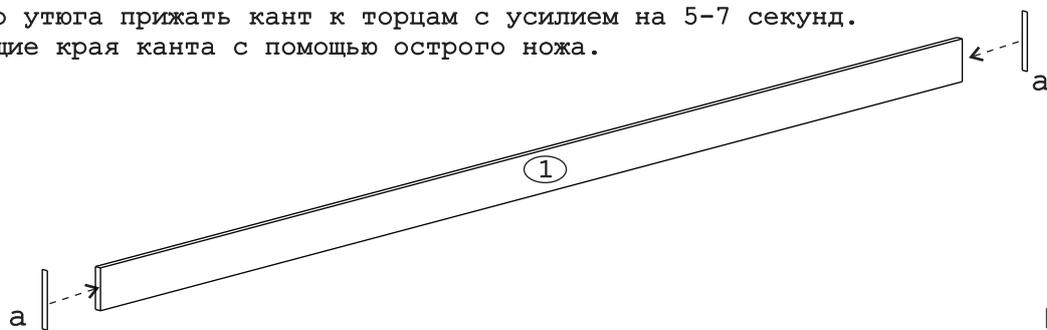

Внимание! Цоколь крепится к ножкам с помощью клипс, входящих в состав модулей.

Рис. 4